




Global Cone GC 型圆锥式破碎机

应用

Applications

Hard Rock
Limestone
Recycling

硬岩石
石灰石
废物回收

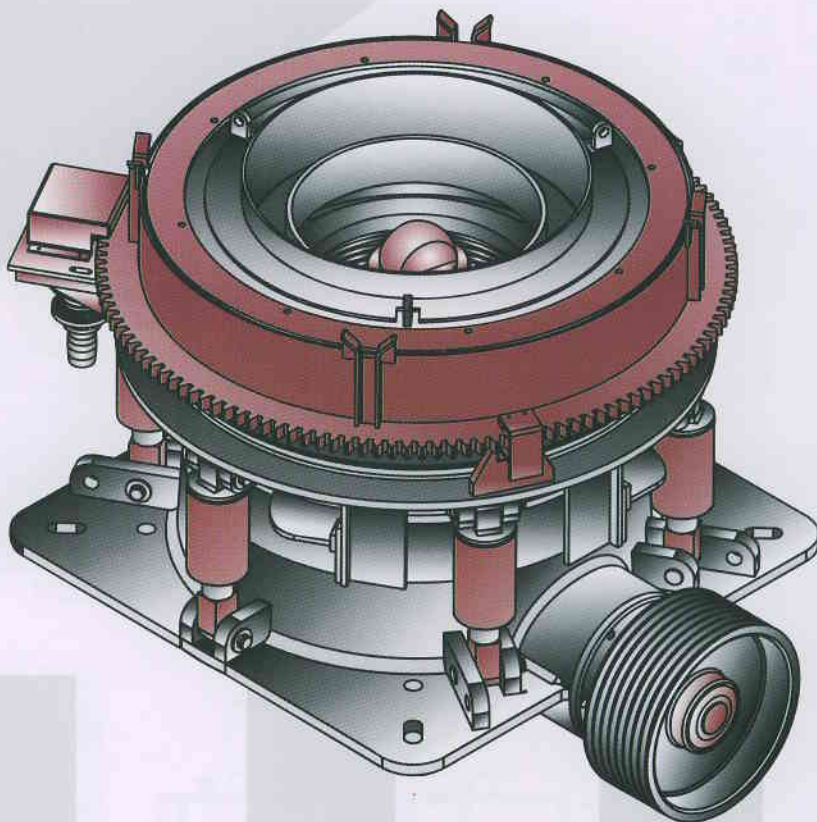

Unique Features

Full hydraulics for Clamp, Adjust and Clearing.
Several Throw and Speed combinations for maximum performance.
Fully balanced at all throws and speeds.
Rugged Spiral Bevel gearing.
Floating Ring Seal with Air and Grease options.

GC 型圆锥式破碎机概述

全液压式实施夹紧、调整和清腔。
不同摆幅和速度的匹配获得最佳性能。
所有摆幅和速度都达到完全平衡。
强有力的螺旋伞齿轮传动。
可选择空气或油脂的浮动式环形密封。

TRIO ENGINEERED PRODUCTS
美国 TRIO 工程设备有限公司




Global Cone GC 型圆锥式破碎机

Main Technic Parameter 主要技术参数

GC300 标准型 Standard										
Model 腔型	Minc.s.s 最小排料口		Feed Opening With Minc.s.s 最小排料口时的给料口		Discharge Set 排料口调整范围		Capacity 通过量	Motor Power 电机功率		Weight 重量
	(mm)	(")	(mm)	(")	(mm)	(")	(t/h)	(kw)	(Hp)	(kg)
粗 Coarse	22	7/8"	210	8 1/4"	22-45	7/8"-1 3/4"	210-425	220	295	17500
中 Medium	19	3/4"	150	5 15/16"	19-38	3/4"-1 1/2"	190-360			
细 Fine	16	5/8"	110	4 5/16"	16-32	5/8"-1 1/4"	175-300			
GC300 短头型 Short Head										
Model 腔型	Minc.s.s 最小排料口		Feed Opening With Minc.s.s 最小排料口时的给料口		Discharge Set 排料口调整范围		Capacity 通过量	Motor Power 电机功率		Weight 重量
	(mm)	(")	(mm)	(")	(mm)	(")	(t/h)	(kw)	(Hp)	(kg)
粗 Coarse	13	1/2"	80	3 1/8"	13-25	1/2"-1"	145-250	220	295	17500
中 Medium	10	3/8"	55	2 3/16"	10-19	3/8"-3/4"	110-210			
细 Fine	8	1/3"	22	7/8"	8-16	1/3"-5/8"	90-190			

注：表中的通过量是基于 1602kg/m³ 的中硬石料，随着不同的进料粒度、不同的工况、不同的石料破碎特性和抗压强度而不同。

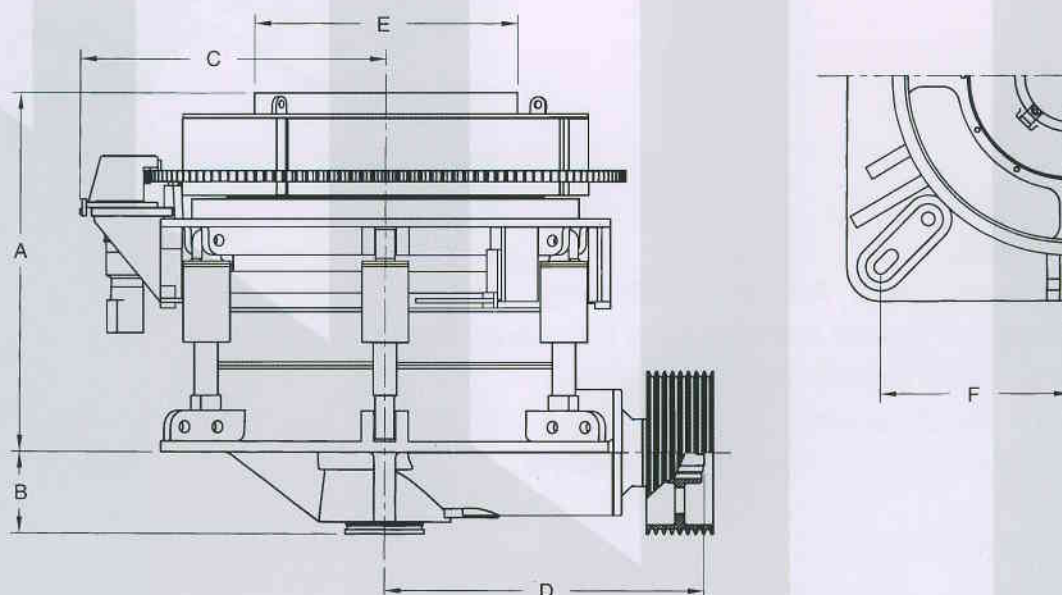

型号	Dimension(mm) 尺寸	A	B	C	D	E	F
GC300		1570	390	1456	1487	1225	883

TRIO ENGINEERED PRODUCTS

12823 Schabarum Avenue Irwindale, CA 91706

Tel: 626-851-3966 Fax: 626-851-9526

Website: WWW.trioproducs.com

Email: info@trioproducs.com



上海杰弗朗工程设备有限公司

上海杰弗朗机械设备有限公司

上海市永和路572号

Tel: 0086-21-56775266 Fax: 0086-21-66520728

Zip code: 200072 Email: webmaster@trio-sh.com

Website: www.trio-sh.com